

VEROTENT
PREMIUM


Datenblätter

Faltzeltplane Supratex



Technisches Datenblatt

Faltzelt Zeltplane Supratex

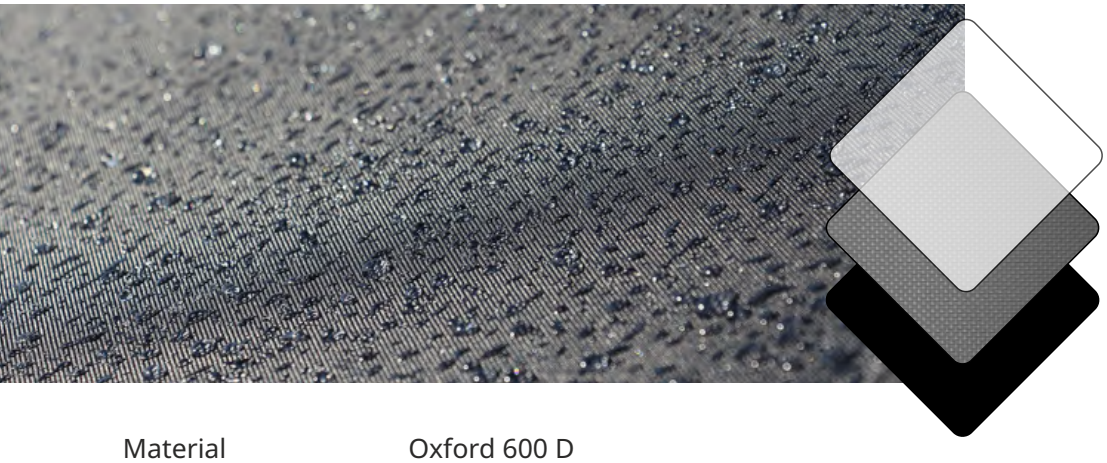

3 Schichten:

UV-Versiegelung

Oxford 600 D

PU-Beschichtung

Material	Oxford 600 D
	Polyurethan (PU) beschichtet
	UV versiegelt
	~230 g/m²
Eigenschaften	wasserdicht 3.500 mm (als konservativer Nennwert)*
	Brandschutzklasse B-s1,d0 nach EN 13501-1*
	UV-Schutz 80, zertifiziert nach UV STANDARD 801*
	lichtecht Stufe 4 bis über 6 nach DIN EN ISO 105-B02:2014-11*
	einfach zu reinigen
Verarbeitung	doppelte & wasserdicht verschweißte Nähte
	passgenaue Form
	verstärktes Material an Scheuerstellen
Druck*	Platzierung der Naht wird an Druckmotiv angepasst (für nahtlosen Druck)
	extra abgenähte Dachblende aus einem Stück
	innen und außen bedruckbar - ohne Durchscheinen des Motivs

Weiß

Beige
Pantone 1205 C

Gelb
Pantone 109 C

Orange
Pantone 1655 C

Rot
Pantone 186 C

Außen bedruckt
innen schwarz

Grün
Pantone 348 C

Dunkelgrün
Pantone 3308 C

Blau
Pantone 293 C

Navy
Pantone 2767 C

Grau
Pantone 430 C

Anthrazit
Pantone 432 C

Schwarz

individuell
bedruckt

* siehe eigenes Datenblatt | Die vollständigen, autorisierten Zertifikate & Prüfberichte werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt; rechtsverbindlich sind allein diese Dokumente.

Stand: September 2026


Technisches Datenblatt

Faltzelt Dachplane



Supratex - Oxford 600D*

Einzigartige Details:
Mit ihrer exakten Passform ermöglicht die VeroTENT Dachplane einen makellosen Sitz ohne Falten. Das verhindert die Bildung von lästigen Wassersäcken und sorgt für eine professionelle Optik.

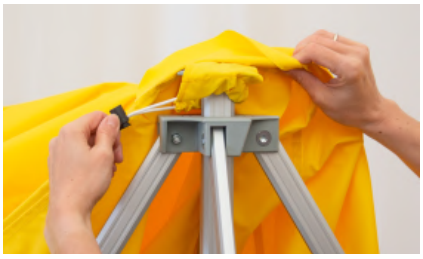

Einfache Fixierung der Giebelstange verhindert Verrutschen



Starker Klettverschluss an den Eckverbindern



Montage mittels Klettlaschen an den Scherenverbindern



Fixierung mittels Spannlaschen für einen faltenfreien Sitz



Verstärktes Material an Reibungsflächen für eine maximale Langlebigkeit



Extra abgenähte Dachblende aus einem Stück verbessert die Optik und verhindert Durchhängen

* Material, Verarbeitung, Zertifikate, Bedruckung siehe jeweils eigenes Datenblatt

Stand: September 2026

Technisches Datenblatt


Faltzelt Seitenwand*



Einfache Befestigung: mittels starkem Klettverschluss wird die Seitenwand auf der Innenseite der Dachplane angebracht.



Zugschlaufen als Spannsystem: Mittels Zugschlaufen wird die Seitenwand an den Standbeinen fixiert und gespannt.

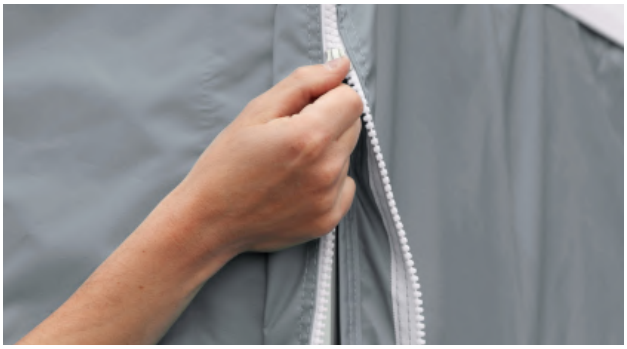

Reißverschlusssystem: Mehrere Seitenwände können einfach mittels Reißverschluss verbunden werden.



Laschen für Heringe: Sie können die Seitenwände mit Heringen im Boden befestigen und so die Spannung erhöhen.

7 verschiedene Seitenwand Varianten



Auch mit Moskitonetz anstatt der Zeltplane verfügbar

* Material: Oxford 600D Supratex, Verarbeitung, Zertifikate, Bedruckung siehe jeweils eigenes Datenblatt

Stand: September 2026

Technisches Datenblatt

Faltzelt Zeltplane bedrucken

Druckverfahren



Sublimationsdruck

Für präzise Bedruckung von detaillierten Motiven wie gestochen scharfen Fotos oder komplexen Grafiken. Dabei wird die Farbe in die Zeltplane eingedampft (sublimiert).

Einsatzbereich:

Diese Drucktechnik ist für alle Druckmotive und Stückzahlen geeignet. Vom Fotodruck bis zum Logodruck erhalten Sie brillante Ergebnisse.

Siebdruck

Für Drucke mit höchster Witterungs-beständigkeit. Bei diesem Verfahren wird das Motiv wie eine Schablone auf ein Drucksieb aufgetragen. Die Farbe wird schließlich durch die offenen Stellen des Drucksiebs mit Hilfe einer Rakel auf die Zeltplane übertragen. Das speziell angefertigte Sieb wird bei uns 5 Jahre aufgehoben. So muss für mögliche weitere Bestellungen kein neues Sieb angefertigt werden. Schattierungen und Verläufe können hier nicht umgesetzt werden, da dieses Verfahren mit Volltonfarben arbeitet.

Einsatzbereich:

Diese Drucktechnik ist sehr gut für Schriftzüge und Logos in wenigen, klaren Farben und bei größeren Stückzahlen geeignet.

Druckoptionen Dach und Seitenwände

1. Dachblendendruck



2. Dachdruck 01



3. Dachdruck 02

Innenseite wird auch bedruckt. Diese Druckoption ist nicht im Konfigurator, sondern nur auf explizite Anfrage verfügbar!

1. Seitenwand einseitig




2. Seitenwand beidseitig

Innen und außen bedruckte Seitenwände ohne Durchscheinen des anderen Motivs.

* Material: Oxford 600D Supratex, Verarbeitung, Zertifikate, Dach- und Seitenplanen siehe jeweils eigenes Datenblatt

Technisches Datenblatt

Brandverhalten

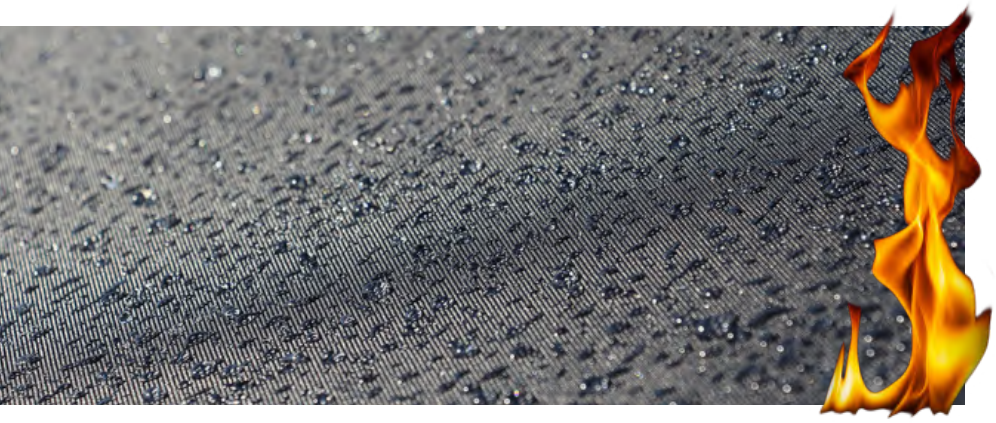

Klasse B-s1,d0

Schwer entflammbar
(Klasse B)

Sehr geringe Rauchentwicklung
(s1)

kein brennendes Abtropfen
(d0)

Diese Klassifizierung erfüllt die Brandschutzanforderungen, die Messegesellschaften und Behörden üblicherweise im DACH-Raum bei Indoor- und Outdoorveranstaltungen an Zeltdächer, Seitenwände und Dekorationsstoffe stellen; die genauen Richtlinien der Veranstaltungen variieren.

Klassifizierung	nach Norm	EN 13501-1:2018
	Prüfverfahren	EN 13823 (SBI-Test) & EN ISO 11925-2 (Einzelflammentest)
	Bericht	KB-Hoch-240759
	Geltungsdauer	19.06.2024 - 31.05.2029
Prüfgegenstand	VeroTENT Zeltplane Supratex*	
	Material	farbiges Polyestergewebe
	Beschichtung	einseitig PU
	Flächengewicht	211-259 g/m²
	gültig für	Farbe beliebig
Prüfinstitut	Prüfinstitut Hoch, 97650 Fladungen, Deutschland	
	Kennnummer	1508
Auftraggeber	Oberaigner Partyzelt & Catering GmbH, 3354 Wolfsbach, Österreich	

* Die Prüfmuster entsprechen der Serienware aus drei Schichten: UV-Versiegelung - Oxford 600D - PU-Beschichtung.

Anwendungsbedingungen: frei hängend montiert, angrenzende flächige Baustoffe müssen mindestens der Klasse A1 oder A2-s1,d0 nach EN 13501-1 entsprechen und eine Dicke von mindestens 9 mm und eine Rohdichte von mindestens 653 kg/m3 aufweisen. Der Abstand des Produkts zu diesen Baustoffen muss mindestens 40 mm betragen.

Zur Einordnung: Die Klassifizierung nach EN 13501-1 besteht aus drei Angaben: der Hauptklasse für das Brandverhalten (A1 bis F), dem s-Wert für die Rauchentwicklung (s1 bis s3) und dem d-Wert für brennendes Abtropfen (d0 bis d2). Die frühere deutsche Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1 („schwer entflammbar“) entspricht etwa den Klassen B und C nach EN 13501-1.

Vollständiger Nachweis. Dieses Datenblatt fasst das Ergebnis der oben genannten Prüfung zusammen. Der vollständige Klassifizierungsbericht des Prüfinstituts Hoch wird auf Anfrage als pdf zur Verfügung gestellt; rechtsverbindlich ist allein dieses Dokument. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.

Stand: September 2026

Technisches Datenblatt

Wasserdichtheit



3.500 mm Wassersäule

Konservativer Nennwert der Einzelmessungen, alle Einzelmessungen liegen über 3.000mm.

Die Wasserdichtheit unserer Zeltplane wird nach DIN EN ISO 811 geprüft, der Norm für technische Textilien wie Zelt- und Planenstoffe. Wassersäulen-Angaben nach EN 343 stammen aus der Prüfung von Regenschutzkleidung und sind mit Zeltplanen nicht vergleichbar.
Unsere Beschichtung ist so ausgelegt, dass die Brandschutz Klassifizierung B-s1,d0 erhalten bleibt; eine dickere Beschichtung für höhere Wassersäulen wäre bei Polyesterplanen kontraproduktiv. Wir haben uns bewusst für den Brandschutz entschieden, denn Regen bildet doch keine 3,5m hohe Säule auf dem Dach, und für die Dichtheit eines Zeltdachs sind ohnehin die Nähte entscheidend. Diese sind bei VeroTENT doppelt genäht und mit Spezial PU-Band verschweißt. Dank der idealen Passform läuft Regen außerdem ab, ohne Wassersäcke zu bilden.

Prüfung	nach Norm	DIN EN ISO 811:2018-08
	Bericht	26.1.12.0929/1 vom 07.07.2026
	Prüfzeitraum	10.04.2026 - 06.07.2026
Prüfgegenstand	VeroTENT Zeltplane Supratex*	
	Material	farbiges Polyestergewebe
	Beschichtung	einseitig PU
	Flächengewicht	211-259 g/m²
	geprüfte Proben	je 5 Proben im Neuzustand; Musterabschnitte in schwarz, weiß
Prüfinstitut	Hohenstein Laboratories, 74357 Bönnigheim, Deutschland	
Auftraggeber	Oberaigner Partyzelt & Catering GmbH, 3354 Wolfsbach, Österreich	

* Die Prüfmuster entsprechen der Serienware aus drei Schichten: UV-Versiegelung - Oxford 600D - PU-Beschichtung.

Zur Einordnung: Der Prüfbericht gibt die Messwerte in mbar an. Die hier genannte Wassersäule in mm ist eine Einheitenumrechnung mit dem Faktor 1 mbar = 10,197 mm Wassersäule (1 mbar = 100 Pa; 1 mm Wassersäule = 9,80665 Pa). Der angegebene Kennwert ist ein konservativer Nennwert, kein garantierter Mindestwert der Einzelmessung.

Vollständiger Nachweis: Dieses Datenblatt fasst das Ergebnis der oben genannten Prüfung zusammen. Maßgeblich und allein rechtsverbindlich ist ausschließlich der vollständige Prüfbericht 26.1.12.0929/1 vom 07.07.2026. Dieser Prüfbericht der Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.

Stand: September 2026

Technisches Datenblatt

UV-Schutz



UV STANDARD 801

Stufe 80

Das UV-Label der Stufe 80 bescheinigt einen UV-Schutzfaktor von 80 nach UV STANDARD 801. Geprüft wird die Zeltplane dabei zwei Mal: einmal das fabrikneue, trockene Gewebe und danach im gebrauchsnahen Zustand. Die VeroTENT Supratex Zeltplane erreicht die Stufe 80 und damit den höchsten Wert, den dieses Verfahren vergibt.

Zertifizierung	nach	UV STANDARD 801
	Zertifikate	26.1285642-80-1 & 26.1273054-80-1
	gültig	09.06.2026-08.06.2027
Prüfgegenstand	VeroTENT Zeltplane Supratex*	
	Material	100% Polyester
	Beschichtung	einseitig PU
Planenfarben	Zertifikat 26.1273054-80-1	weiß, rot,dunkelgrün, orange, beige, blau, navy,
		grau, gelb, anthrazit
	Zertifikat 26.1285842-80-1	schwarz, schwarz/weiß, AOP (bedruckte Plane)
Prüfinstitut	Hohenstein Laboratories, 74357 Bönnigheim, Deutschland	
Zertifikatsinhaber	Oberaigner Partyzelt & Catering GmbH, 3354 Wolfsbach, Österreich	


* Die Prüfmuster entsprechen der Serienware aus drei Schichten: UV-Versiegelung - Oxford 600D - PU-Beschichtung.

Vollständiger Nachweis: Dieses Datenblatt fasst das Ergebnis der oben genannten Zertifikate zusammen. Maßgeblich und allein rechtsverbindlich sind ausschließlich die vollständigen Zertifikate 26.1285842-80-1 und 26.1273054-80-1; ausschließlich in Verbindung mit den dazugehörigen Zertifizierungsberichten. Diese Zertifikate der Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Zertikatsinhaber ist gleichzeitig Auftraggeber.

Stand: September 2026

Technisches Datenblatt

Lichtechtheit

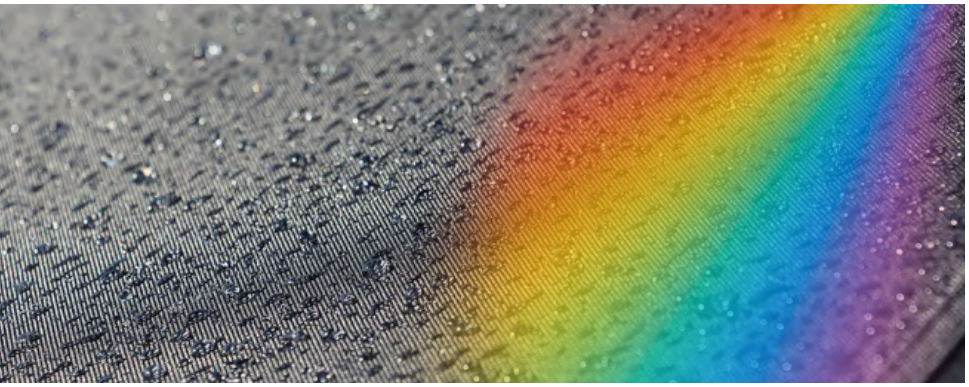

Dunkle Töne und Gelb:
6 und darüber

Helle und starke Töne:
4 bis 6

Kräftige Farben bleichen also naturgemäß etwas schneller aus als dunkle. Geprüft wurden neun Unifarben und eine vollflächig bedruckte Plane mit zwölf Druckfarben.
Die Zeltplane wurde in einem Xenon-Prüfgerät künstlichem Sonnenlicht ausgesetzt, das die Lichtbelastung im Freien beschleunigt nachbildet. Als Faustregel gilt, dass zwischen zwei Stufen üblicherweise jeweils rund die doppelte Lichtmenge bis zum sichtbaren Ausbleichen steht. Bewertet wird von 1 als schlechteste bis 8 als beste Stufe, wobei jede Stufe für eine deutlich höhere Lichtbeständigkeit steht.

Prüfung	nach Norm	DIN EN ISO 105-B02:2014-11, Verfahren 2
	Bericht	26.1.12.0929/1 vom 07.07.2026
	Prüfzeitraum	10.04.2026 - 06.07.2026
	Gerät	Xenotest Beta+; Belichtungszyklus A1
	Bewertung	Farbton- und Farbtiefenänderung gegenüber der Blauskala
Prüfgegenstand	VeroTENT Zeltplane Supratex*	
	Material	farbiges Polyestergewebe
	Beschichtung	einseitig PU
	Muster	10 Proben im Neuzustand
	Farben	rot, weiß, schwarz, dunkelgrün, blau, grau, orange, gelb, anthrazit
		AOP (Druck) in weiß, schwarz, rot, gelb, mittelblau, dunkelblau
		hellgrün, dunkelgrün, grün-blau, helltürkis, blau-türkis, pink
Prüfinstitut	Hohenstein Laboratories, 74357 Bönnigheim, Deutschland	
Auftraggeber	Oberaigner Partyzelt & Catering GmbH, 3354 Wolfsbach, Österreich	

* Die Prüfmuster entsprechen der Serienware aus drei Schichten: UV-Versiegelung - Oxford 600D - PU-Beschichtung.

Vollständiger Nachweis: Dieses Datenblatt fasst das Ergebnis der oben genannten Prüfung zusammen. Note 8 bedeutet die beste, Note 1 die schlechteste Bewertung. Maßgeblich und allein rechtsverbindlich ist ausschließlich der vollständige Prüfbericht 26.1.12.0929/1 vom 07.07.2026. Dieser Prüfbericht der Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.

Stand: September 2026